



Vrøgum bietet jetzt eine Falttür an, die allen neuen Forderungen nach Wärme- und Schallschutz sowie Sicherheit nachkommt.

- Holzarten: Kiefer oder Eiche.
- Einwärts öffnende 68mm (78mm) Rahmen und Flügel
- Extrem einfacher und leicht bedienbarer Faltmechanismus
- Als Standard mit Argon Gas Super Low E Glas 4-18-4 mm, Ug-Wert 1,1
- Eine längere Lebensdauer und bessere Sicherheit wird durch die Montage des Glases mit Glasleisten auf der Innenseite und deren Versiegelung mit Silikon gesichert
- Mehrpunktschließsystem für bessere Sicherheit (mit oder ohne Zylinder)
- Individuelle Lösungen; jedes Design, jede Farbe und Größe
- Niedrige Aluminium-Bodenschwelle oder Holz-Bodenschwelle
- In Breiten bis zu 6 Meter und Höhen bis zu 2,5 Meter lieferbar



Höchstmaße





Breite: 6000 mm  
Höhe: 2500 mm  
Flügelbreite: 900 mm

Laufschienenabdeckung  
in Aluminium.  
Scharniere mit alumi-  
numfarbigen Abdeckungen  
aus Kunststoff.

Glasleiste, mit Silikon  
versiegelt.

4-18-4mm  
Wärmeschutzglas  
mit Argon Gas Ug-Wert  
1,1.

Mehrpunktschließ-  
system mit 4-10  
Schließpunkten.  
Griff und Schließ-Zylin-  
der auf beiden Seiten der  
erstgehenden Türflügels  
sind möglich.

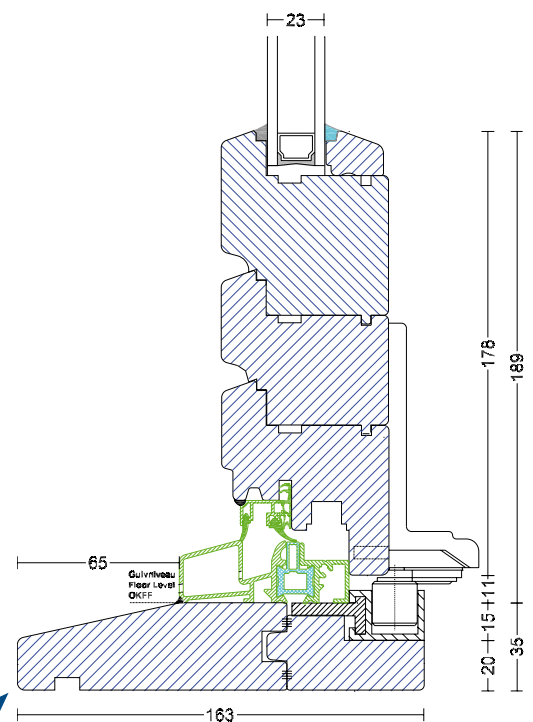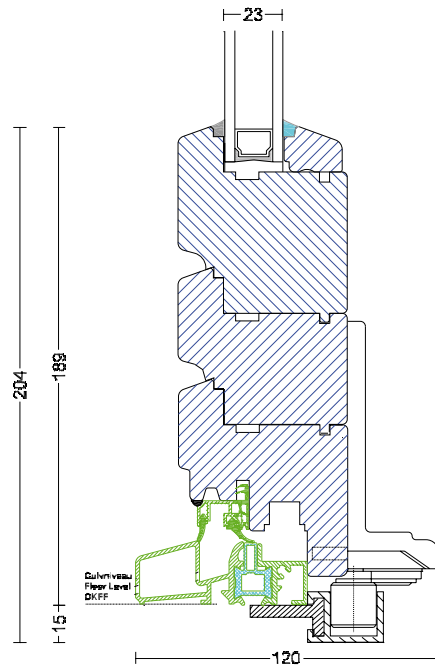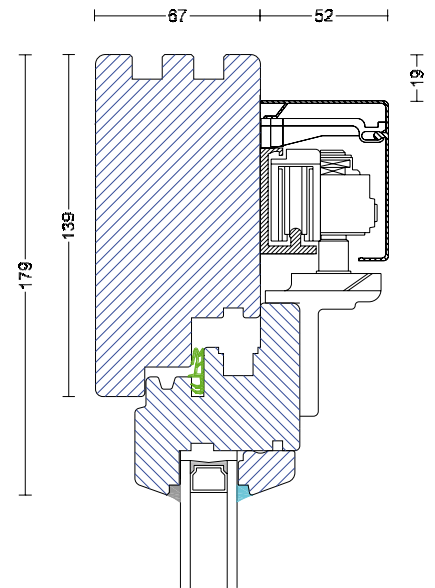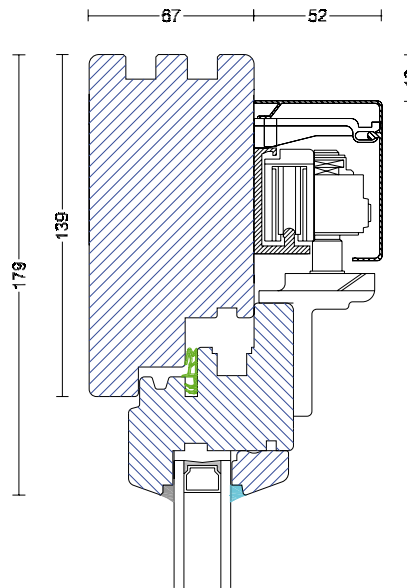

Als Alternative mit 65 mm  
Wetterschenkel für Alubo-  
denschwelle

